


Bedienungsanleitung Spider – Mob LRS


Hochglanz für Lüftungskanäle

Der **Spider Mob LRS** wird verwendet zur Luftkanal- und Rohreinigung. Rohre ab Ø 150 bis 300 mm können hervorragend gereinigt und auf Hochglanz poliert werden. Rückstände wie Staub, Erde, leichtes Fett und andere Verschmutzungen lassen sich einfach entfernen.

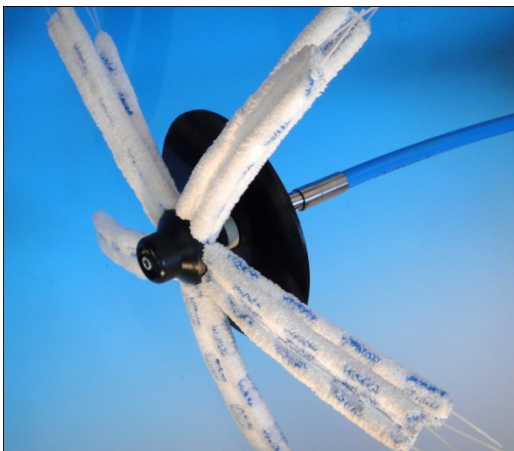

Verschaffen Sie sich einen Vorteil und überzeugen Sie Ihre Kunden durch wirklich saubere Lüftungsrohre.

1. Zuerst wird der Luftkanal mit der **LRS- Reinigungsele** mittels Bürste vorgereinigt. Damit werden die losen Verschmutzungen zum grössten Teil entfernt.
2. In einem 2. Schritt wird die Kanalwand mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel leicht besprüht. Dies erfolgt mit dem **Softsprayer** und einem geeigneten Mittel.
3. Nach einer kurzen Einwirkzeit kann der **Spider-Mob LRS** mit der **LRS- Reinigungsele** ins Rohr eingeführt werden. Mit rotierender Bewegung erfolgt nun die Reinigung oder Desinfektion. Dies kann sowohl im rechts- als auch im linkslauf erfolgen.

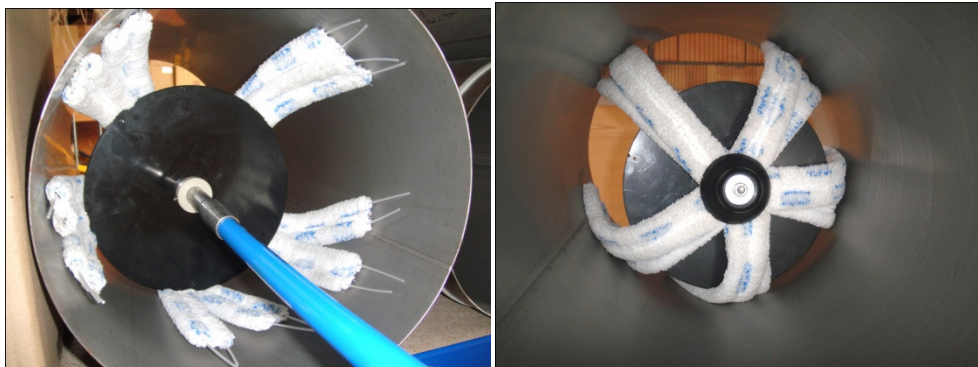

4. Zur Zentrierung verwenden wir Zentrierplatten die im Halter verankert werden können. Die Grösse dieser sollte ca. 10 cm kleiner als der Rohrdurchmesser sein

5. Die Reinigung ist auch ohne vorherige Besprühung mit dem Softsprayer gewährleistet. In diesem Fall muss der **Spider-Mob AM** mit Reinigungsmittel leicht angefeuchtet werden. Eventuell muss der Vorgang dann mehrmals wiederholt werden.
6. Wir bieten auch Lösungen für kleinere Rohrquerschnitte **Spider – Mob AM**
7. Vorsicht bei Rohrstößen und Selbstbohrschrauben! Der Spider-Mob AM kann sich verfangen und zu Beschädigungen an der Reinigungswelle führen. Solche Stellen müssen ohne Rotation durchfahren werden.
8. Der **Spider-Mob AM** kann in der Waschmaschine mit 60°C gewaschen werden. Vorgängig müssen dann die Verstärkungsprofile entfernt und nach der Trocknung wieder eingesetzt werden. Somit ist eine mehrmalige Verwendung möglich.

Mob - Einlage LRS
mit Verstärkungsprofilen

