



Mess- und Reinigungssysteme

WÖHLER

**JEDERZEIT
EINSATZBEREIT**



Wöhler VE 500 HD-Video-Endoskop

Schäden glasklar erkennen auf dem großen HD Bildschirm

Technische Daten

Monitor

Wöhler VE 500

Größe:	7"
Schnittstellen:	USB-C, Micro-SD, WLAN
Stromversorgung:	Lithium-Ionen-Akku

Wöhler VE HD Sonden

Schutzklasse:	IP 67
Videoauflösung:	max. 1920 x 1080 px
Bildauflösung:	max. 1920 x 1080 px

Anwendung

HD-Inspektion von:

- ▶ Unzugänglichen Hohlräumen durch kleinste Öffnungen ab Ø 6 mm
- ▶ Vorwandinstallationen, Ausgüssen, Abflussleitungen, Feuerstätten, Brennräumen, Verbindungsstücken
- ▶ Revisionsöffnungen und Brandschutzklappen

Funktionalität

- ▶ Großer Farb-Monitor
- ▶ Bilddrehung
- ▶ Splitscreen-Modus
- ▶ Standfuß zum Aufstellen des Monitors
- ▶ Gleichzeitig auf mehreren Geräten nutzbar
- ▶ LED-Zusatzlampe am Endoskop zum Ausleuchten des Inspektionsraumes

Datenverwaltung

- ▶ Speichern der Bild- und Videodateien auf der internen Speicherkarte oder dem mobilen Endgerät
- ▶ Direktes Weiterleiten per „Teilen-Funktion“ des Smartphones/ Tablets

Anwendungen



Bereits eine \varnothing 6 mm Öffnung in einem Fliesenkreuz reicht aus, um die Installation hinter der Wand zu begutachten.



Mit dem Splitscreen Modus lassen sich auf einem Blick gleich beide Kamerabilder der Kombisonde anzeigen

Vorteile

- ▶ Inspektion unzugänglicher Hohlräume durch kleinste Öffnungen ab \varnothing 6 mm
- ▶ Großes Angebot an Sonden mit bis zu 10 m Länge für viele Einsatzbereiche
- ▶ Großer Bildschirm mit Splitscreenmodus, um auf einen Blick alles zu sehen
- ▶ Damit die Hände in jedem Einsatzbereich frei sind: Standfuß und Gewinde für Magnethalterung
- ▶ Bild- und Videoübertragung in die Wöhler Smart Inspection App um Schadensbericht möglichst einfach zu erstellen




Auch auf dem Smartphone werden die Bilder des Wöhler VE 500 in hoher Qualität angezeigt. Von dort aus lassen sie sich bequem versenden.



Der praktische Standfuß an der Rückseite des Gerätes ermöglicht es, dass bei der Inspektion beide Hände für die Arbeit frei sind.

Wöhler Smart Inspection App

Mit der Wöhler Smart Inspection App nutzt Du Dein Smartphone oder Tablet als zweites Display. Per WLAN überträgt das Wöhler VE 500 HD-Video-Endoskop alle Bild- und Videodaten dorthin. Dein Kollege oder Kunde kann dann die gesamte Inspektion verfolgen, selbst wenn er weiter weg steht.

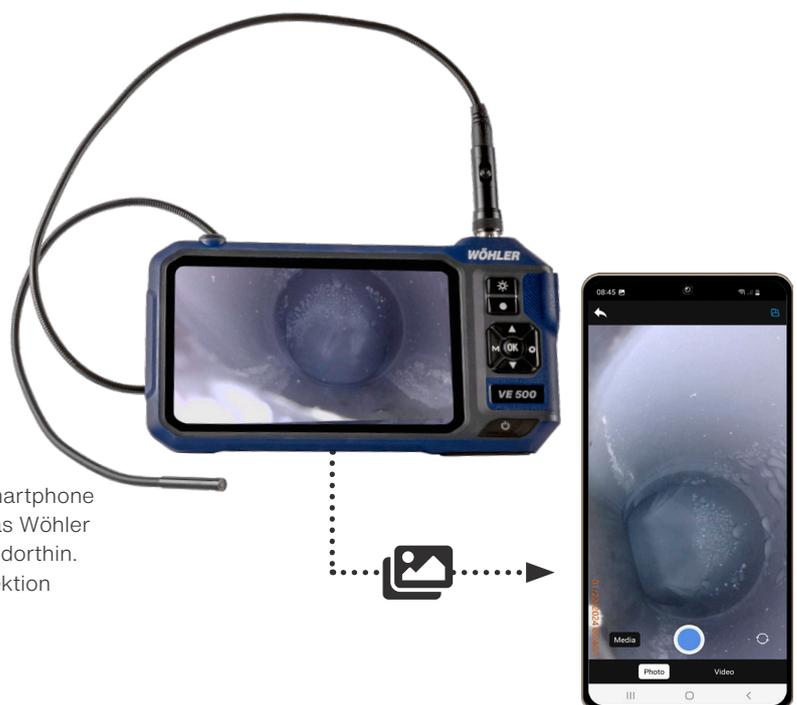

Basis-Set



Wöhler VE 500
HD-Video-Endoskop

Lieferumfang

Wöhler VE 500 HD-Video-Endoskop	●
HD-Video-Endoskop-Kombisonde Ø 5,5mm / 1m / 0° / 90°	●
Li-Ion Akku	●
Micro-SD-Karte 32 GB	●
USB-Ladegerät	●
Verbindungskabel 1,5 m	●
Koffer	●

● = enthalten

Jetzt online bestellen! woehler.de/Artikel-Nr.

»» Zubehör

HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 3,9 mm / 1 m

HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 5,5 mm / 1,2 m

HD-Video-Endoskop-Sonde Ø 25 mm / 3 m

HD-Video-Endoskop-Kombisonde (2 Kameras) Ø 5,5 mm / 1 m / 0° / 90°

HD-Video-Endoskop-Kombisonde (2 Kameras) Ø 8,5 mm / 3 m / 0° / 90°

HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras) Ø 7,9 mm / 10 m / 0° / 2 x 90°

HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras) Ø 25 mm / 5 m / 0° / 2 x 90°
mit Rollenführung

HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras) Ø 25 mm / 10 m / 0° / 2 x 90°
mit Rollenführung

HD-Video-Endoskop-Sonde (schwenkbar) Ø 6,2 mm / 1,5 m / 180°

Video-Endoskop-Verbindungskabel 1,5 m zur Verlängerung der Verbindung zwischen dem Wöhler (HD-)Video-Endoskop und den HD-Video-Endoskop-Sonden

Große Schutztasche für Wöhler VE-Serie und Sonden

Schutztasche für Wöhler VE-Serie und Sonden

Magnethalterung zur sicheren Befestigung des (HD-)Video-Endoskops an magnetischen Oberflächen



HD-Video-Endoskop-Sonde
Ø 3,9 mm / 1 m



HD-Video-Endoskop-Sonde
Ø 5,5 mm / 1,2 m



HD-Video-Endoskop-Sonde
Ø 25 mm / 3 m



**HD-Video-Endoskop-Kombisonde
(2 Kameras)**
Ø 5,5 mm / 1 m / 0° / 90°



**HD-Video-Endoskop-Kombisonde
(2 Kameras)**
Ø 8,5 mm / 3 m / 0° / 90°



**HD-Video-Endoskop-Kombisonde
(3 Kameras)**
Ø 7,9 mm / 10 m / 0° / 2 x 90°



**HD-Video-Endoskop-Kombisonde
(3 Kameras)**
Ø 25 mm / 5 m / 0° / 2 x 90°
mit Rollenführung



**HD-Video-Endoskop-Kombisonde
(3 Kameras)**
Ø 25 mm / 10 m / 0° / 2 x 90°
mit Rollenführung



**HD-Video-Endoskop-Sonde
(schwenkbar)**
Ø 6,2 mm / 1,5 m / 180°



Große Schutztasche
für Wöhler VE-Serie und
Sonden



Schutztasche
für Wöhler VE-Serie und
Sonden



Mess- und Reinigungssysteme

Bösch MRS AG
Mess- und Reinigungssysteme
Kronenweg 2 · CH-9443 Widnau
Tel.: +41 71 722 18-59
E-Mail: info@boesch-mrs.ch

www.boesch-mrs.ch