

Bösch

Mess- und Reinigungssysteme

WÖHLER



NEU

INSPEKTION PERFEKT DURCHDACHT

**SCHNELL STARTEN &
PRÄZISE INSPIZIEREN**

Die neue Wöhler VIS 750
HD-Inspektionskamera

www.boesch-mrs.ch



Made in Germany



AN JEDES DETAIL GEDACHT

Kaum ein Rohr zu lang, keine Ecke zu dunkel – mit der Wöhler VIS 750 HD-Inspektionskamera entdeckst du das kleinste Leck, jede Verunreinigung und störende Wurzeleinwüchse. Durch die einfache Handhabung arbeitest du schnell und effizient, denn wir wissen, dass deine Zeit Gold wert ist. Die Wöhler VIS 750 HD-Inspektionskamera überzeugt mit durchdachten Details und ist damit einzigartig in ihrer Preisklasse.

FLEXIBLE MONITORABDECKUNG

Die abnehmbare Frontklappe ist gleichzeitig ein integrierter Blendschutz.

HERAUSNEHMBARER MONITOR

Du brauchst beide Hände für die Inspektion? Der HD-Monitor lässt sich leicht herausnehmen. Befestige ihn an **magnetischen Oberflächen** oder stell ihn einfach mit dem Standfuß dort auf, wo du ihn gerade brauchst.

STABILER HELFER

Bei der Inspektion darf man meistens nicht zimperlich sein. Der **Trolley** schützt die Technik während der Inspektion. Die Klappen sind mit einem Anti-Bruch-System versehen und einfach abnehmbar.

SAUBERE ARBEIT

Die **Kamerastange**, integriert im Trolley, lässt sich einfach reinigen: Nach dem Einsatz kannst du die Kamerastange und den Kamerakopf mit einem Tuch abwischen. Soll es noch gründlicher sein: Einfach die Haspel rausnehmen und mit einem Wasserschlauch abspritzen.

VOLLE FLEXIBILITÄT

Die **60 m Kamerastange** eignet sich für lange Strecken in z.B. Abwasserkanälen, und die **40 m Stange** bei mehreren Richtungsänderungen in den Rohrleitungen.

ALLES IM GRIFF

Durch **verschiedene Aufstellmöglichkeiten** ist die Wöhler VIS 750 HD-Inspektionskamera für jeden Arbeitseinsatz geeignet. Der flexible Griff am Trolley macht den Transport einfach und bequem.



HD

FOKUSSIERE DICH AUFS WICHTIGE

Konzentriere dich auf die Schadensanalyse, nicht auf die Bedienung der Kamera: Die Kamera lässt sich mit dem HD-Touchscreen und dem Joystick intuitiv bedienen. So kommst du auch an die schwer zugänglichen Stellen und erhältst dank des einstellbaren Schärfebereichs mit Fokussfunktion gestochen scharfe Bilder.



PRÄZISE ORTUNG

Dank des integrierten Senders im dreh- und schwenkbaren Kamerakopf ist die Ortung mit dem Wöhler L 200 Locator präzise und einfach.

BRINGT LICHT INS DUNKEL

Mit den hell beleuchteten Kameraköpfen bleiben selbst kleinste Mängel nicht verborgen. Soll es noch heller sein? Mit der optionalen Zusatzbeleuchtung werden auch tiefliegende Bereiche sichtbar gemacht.

ALLES IM BLICK

Eine Universalkamera mit Wechselkopfsystem, sodass selbst der kleinste Haarriss aufgespürt werden kann. Du hast die Wahl, zwischen dem Ø 40 mm dreh- und schwenkbaren oder Ø 26 mm Miniaturkamerakopf.

DIGITAL UNTERWEGS

Erlaube die Freiheit der digitalen Inspektion mit der kostenlosen Wöhler Video Inspektion App. Verfolge live Inspektionsbilder auf deinem Smartphone oder Tablet, passe Bildeinstellungen direkt in der App an und erstelle mühelos digitale Berichte, die du direkt an Kunden, das Büro oder die Versicherung verschicken kannst.



**Wöhler VIS 750 HD-Inspektionskamera
HD-Kamerakopf Ø 40 mm | 40 m Stange**

**Wöhler VIS 750 HD-Inspektionskamera
HD-Kamerakopf Ø 40 mm | 60 m Stange**



Zubehör



Wöhler L 200 Locator



Wöhler HD-Miniatur-
kamerakopf Ø 26 mm



Schubhülse für
Kamerakopf Ø 26 mm



Kuppelschutz
mit Aussparung



Rollenführung

TECHNIK IM ÜBERBLICK

Komplettsystem im Trolley

Maße:	39 x 56 x 70 cm
Gewicht:	26 kg

Wöhler HD-Dreh-/Schwenkkamerakopf

Durchmesser:	Ø 40 mm
Auflösung:	1.280 x 720 px
Schutzklasse:	wasserdicht IP 67
Lichtquelle:	weiße LEDs (10 Stück)

Wöhler HD-Miniaturkamerakopf

Durchmesser:	Ø 26 mm
Auflösung:	1.280 x 720 px
Schutzklasse:	wasserdicht IP 68
Lichtquelle:	weiße LEDs (10 Stück)

Monitor

TFT-Display:	7" / 16:9 Format
Auflösung:	1.280 x 800 px
Standzeit:	4 h
Maße:	250 x 155 x 54 mm (L x B x H)
Speicher:	5 GB interner Speicher Optional: Speichern auf USB-Stick

Kamerastangen


40 m:	Stangenabmessung Ø 10,6 mm Anwendungsbereiche DN 50 – DN 100 Rohre
60 m:	Stangenabmessung Ø 10,6 mm Anwendungsbereiche DN 75 – DN 150 Rohre

Marktvergleich



andere Inspektionskameras

- X** Kamerakopf schaut nur geradeaus
- X** Monitoreinheit, Kamera und Haspel müssen vor jeder Inspektion manuell verbunden werden
- X** Durch offene Reel/Haspel-Systeme wird der Einsatzort nach der Nutzung verunreinigt
- X** Umständliche Reinigung von Kamerakopf und Stange, da die Feder am Kamerakopf Dreck sammelt und im Rohr hängen bleiben kann
- X** Die Komponenten der Inspektionskameras müssen einzeln verstaut und transportiert werden
- X** Mehrwöchige Reparaturzeiten im Service

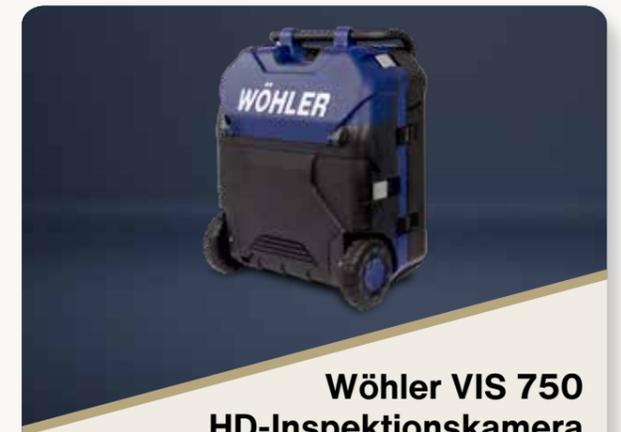

Wöhler VIS 750 HD-Inspektionskamera

- ✓** Dreh- und schwenkbarer HD-Kamerakopf mit zusätzlichem Motor-Fokus
- ✓** Direkt einsatzbereit: Aufstellen, einschalten und loslegen
- ✓** Der Trolley hinterlässt deine Arbeitsumgebung sauber: Verstaue die Kamerastange nach der Inspektion einfach im Trolley
- ✓** Einfache Reinigung: Kamerakopf und Stange müssen nur abgewischt werden und sind bereit für den nächsten Einsatz
- ✓** Der kompakte Trolley enthält alles, was du für deine Inspektion brauchst: Die Kamera, der Monitor und die Haspel haben ihren festen Platz. Einen zweiten Kamerakopf oder den Wöhler L 200 Locator kannst du einfach im Zubehörfach verstauen
- ✓** Serviceaufträge in nur 3 Werktagen erledigt



JETZT SCANNEN & MEHR ERFAHREN



Mess- und Reinigungssysteme

Bösch MRS AG
Mess- und Reinigungssysteme
Kronenweg 2 · CH-9443 Widnau
Tel.: +41 71 722 18 59 · E-Mail: info@boesch-mrs.ch

© 06/2025 Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

www.boesch-mrs.ch