


DATENBLATT

Wöhler SweepGate

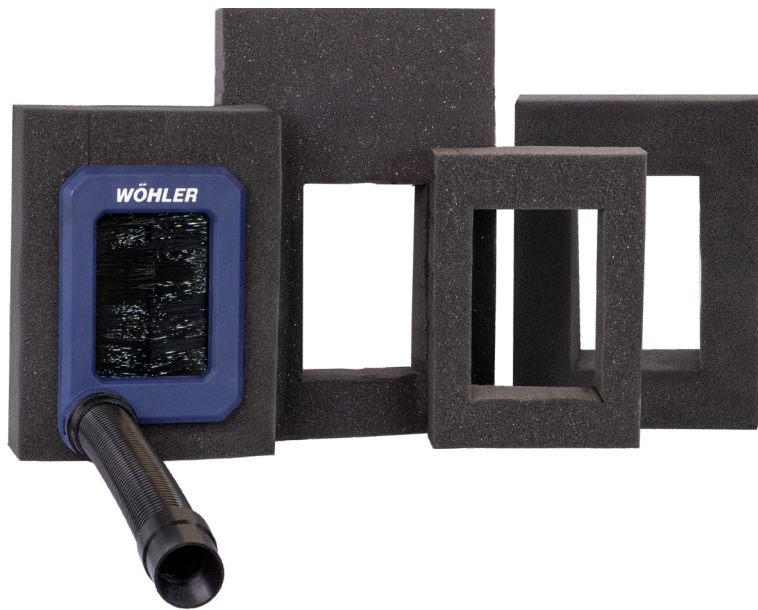

Bestimmungsgemäße Verwendungen

Das Wöhler SweepGate ist geeignet für die staubarme Kehrung von Schornsteinen bei Einsatz von Kehrwerkzeugen wie dem Wöhler Snap & Sweep, der Handkehrhaspel oder von GFK-Stangen. Das Wöhler SweepGate wird mithilfe eines Abdichtelements in eine Zugangsöffnung gesteckt und verhindert das Austreten von Staub oder Ruß während des Kehrvorgangs. Das Wöhler SweepGate fungiert als Schleuse: Das eingesetzte Reinigungswerkzeug wird durch das Wöhler SweepGate in den Schornstein eingeführt. Gleichzeitig kann ein geeigneter Staubsauger an das Wöhler SweepGate angeschlossen werden, um den durch das Kehren entstandenen Staub direkt abzusaugen. Der Staubsauger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang

- Wöhler SweepGate
- Adapter für Staubsauger
- 2x Abdichtelement eckig 16x22 cm
- 1x Abdichtelement eckig 24x34 cm
- 2x Abdichtelement eckig 20x34 cm
- 3x Abdichtelement eckig 18x24 cm

Technische Daten

Wöhler SweepGate	Maße	205x130x81 mm
	Gewicht	280 g
	Betriebstemperatur	-5° C bis 85 ° C
Adapter für Staubsauger	Gewicht	115 g
	Durchmesser	Ø 50 mm
	Länge	350 mm
	Betriebstemperatur	-5° C bis 85 ° C
Abdichtelement 16x22 cm	Maße	16x22 cm
	Betriebstemperatur	-5° C bis 85 ° C
Abdichtelement 24x34 cm	Maße	24x34 cm
	Betriebstemperatur	-5° C bis 85 ° C
Abdichtelement 20x34 cm	Maße	20x34 cm
	Betriebstemperatur	-5° C bis 85 ° C
Abdichtelement 18x24 cm	Maße	18x24 cm
	Betriebstemperatur	-5° C bis 85 ° C